

MARECHAL®

DECONTACTOR™

FİŞLER & PRİZLER

ENTEĞRE YÜK

ANAHTARI İLE



TESİSLERİNİZİ KORUMA ALTINA ALIR:

DECONTACTOR™ - tescilli MARECHAL teknolojisi ile 250A ve 75kW güce kadar olan ekipmanlarınızı canlı güç kaynağına **sinyal kablolamasına veya kontaktöre ihtiyaç** olmadan hızlı, kolay ve hepsinden öte güvenli bağlayabilir veya ayırabilirsiniz

Yani makinelerinizi fiş - priz ile yük altında enerjilen-direbilir veya enerjisini kesebilirsiniz, bununla;

- Bakım ve onarım sürelerini kısaltır, duruş sürelerini azaltabilirsiniz
- Önleyici ve doğru bakım imkanı sağlarsınız
- Maliyetlerinizi düşürürsünüz


DECONTACTOR™ prizler Ex/IECeX olarak ta mevcuttur.

Yüksek performans ve malzeme kalitesi

- Uçtan kontaklar gümüş-nikel kaplıdır: sıradışı iletkenlik ve korozyon dayanımı, vibrasyon, darbe ve sıcaklık aralığı
- **10,000** adete kadar açma kapama veya EN60309-1 standartının **8 katı**
- Darbe dayanımı: Metal kasalarda **IK10**
- Kullanım sıcaklığı **-40°C ile +60°C** aralığında
- Otomatikman su geçirmez: **IP69k** değerine kadar, 100 bar ve 80C

MARECHAL'E ÖZEL

DECONTACTOR™ en güncel standartlara uyum sağlamaktadır (akım kesme IEC EN 60947-3, IEC EN 60309-1 ve EU Alçak Gerilim Direktifi, ve Bureau Veritas denizcilik, UL, CSA, EAC ve CCC).

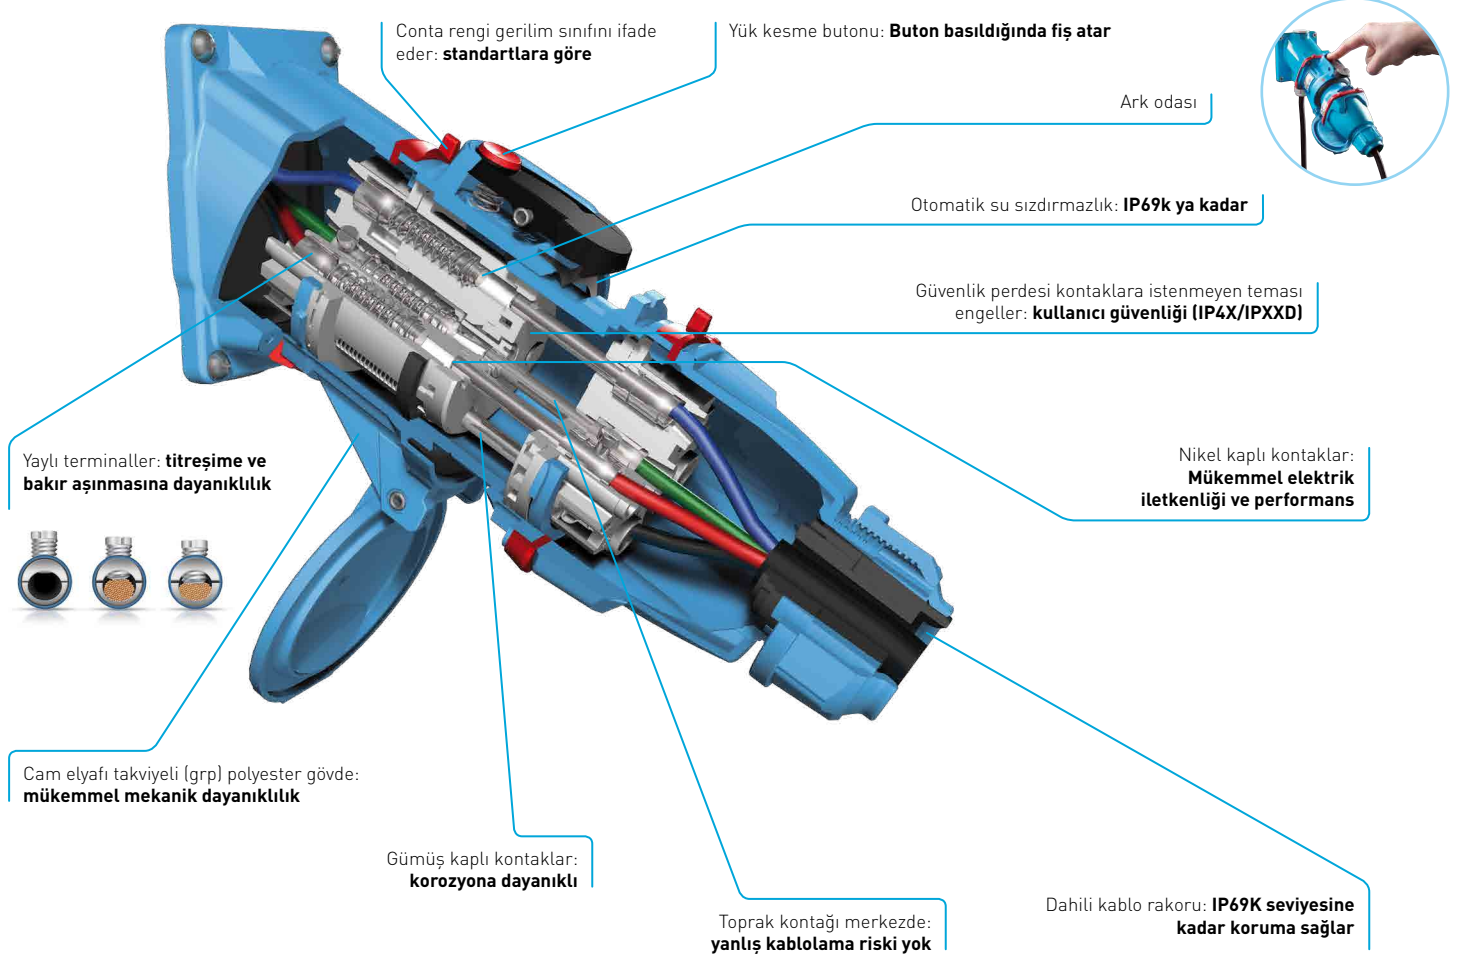

GÜVENİLİR, UZUN ÖMÜRLÜ ELEKTRİKSEL BAĞLANTILAR

MARECHAL® prizler sürekli ve dayanıklı bağlantı sağlayan yaylı kontaklar içerir. Gümüş-nikel kaplı kontaklar sıradışı temas kalitesi ve korozyona karşı mükemmel dayanım gösterir - yıllarca kullanım sonrasında bile.



İLERİ GÜVENLİK İÇİN MEKANİK KİLİTLEME

Opsiyonel sunulan kilitleme /etiketleme uyumluluğu (LOTO prosedürü)



ÇİFT GERİLİM: İDEAL ÇÖZÜM

Montaj maliyetlerinizi optimize edin: 230/400V - 3P+N+E çift-gerilim prizler hem 4 kutuplu ve 5 kutuplu 400V fişlerle, hem de 3 kutuplu 230V fişlerle eşleşir.

400 V fiş - 3P+E



230 V fiş - 1P+N+E

400 V fiş - 3P+N+E



230/400 V priz
3P+N+E



endüstriyel - Schuko
adaptörü 1P+N+E 230V
- 10/16A Schuko priz ile



PXM12C/DXN25C/DXN37C

ÇOK KONTAKLI, 10 A

**II2 G D EX E IIC GB
EX TB IIIC DB**

- Kontak sayısı 12 - 37
- Sıkma veya lehimli kontak
- Hızlı ve kolay montaj - demontaj
- Fiş prizde iken veya değilken kilitleme imkanı
- Korozyona dayanıklı metal kasa



DXA1

DECONTACTOR™, 20 A

II2 G D EX DE IIC, EX TB IIIC

- Dahili yük anahtarı
- IP66/67 su ve toz koruma
- Korozyona dayanıklı metal kasa
- Fiş prizde iken veya değilken kilitleme imkanı - opsiyonel
- Düşük sıcaklık dayanımı -55°C



SPEX

TEK FAZ KONNEKTÖRLER 680 A

**II2 G D EX E IIC GB
EX TB IIIC DB IP65/66**

- Elektromekanik dahili kilitleme sistemi
- Mekanik ve görsel anahtarlama
- Yüksek performans polyamid gövde
- IP65/IP66 su ve toz koruma



MXBS/MXBJ/B2X

**RPİZ KOMBİNASYONU & EK KUTUSU
MAKS. 680 A**

EX EB IIC, EX TB IIIC

- Intrinsic safety özellikli
- IP66 su ve toz koruma
- GRP, alüminyum, paslanmaz çelik AISI 316L kutu
- Çok kontaklı ve diğer prizler aynı kutuda
- -55°C - 60°C kullanım aralığı



DSN/DS/DN

DECONTACTOR™ - MAKS. 250 A

- Dahili yük anahtarı: AC-22 /AC-23 normunda kesme kapasitesi
- Güvenlik perdesi, 6 adete kadar sinyal kontağı
- Kimyasal dayanımlı GRP UL 94 gövde 150A e kadar
- DSN (IP66/67/69K) - DS/DN otomatik IP54/55 (IP66/67 opsiyonel)



DXN/DX

DECONTACTOR™

- MAKS. 200 A

II2 G/D EX DE IIC TD A21

- Dahili yük anahtarı
- Zone 1 & 2 (Gaz) ve Zone 21 & 22 (Toz)
- GRP veya METAL gövde
- IK10 seviyesine kadar darbe dayanımı
- IECEX, ATEX ve EAC standartlarında sertifikalı




**DECONTACTOR™ =
DEVRE KESİCİ + YÜK ALTINDA ATAN PRİZ**



DS4

YÜKSEK AKIM KONNEKTÖRLERİ 400 A VE 1000 V

- Otomatik IP54 (opsiyonel IP66/67)
- Mekanik ve elektriksel kilitleme
- Konfigürasyon 3P+E+2 pilot
- Zorlu koşullar için (denizcilik, tüneller, ağır sanayi, madenler, ocaklar, çimento, ...)

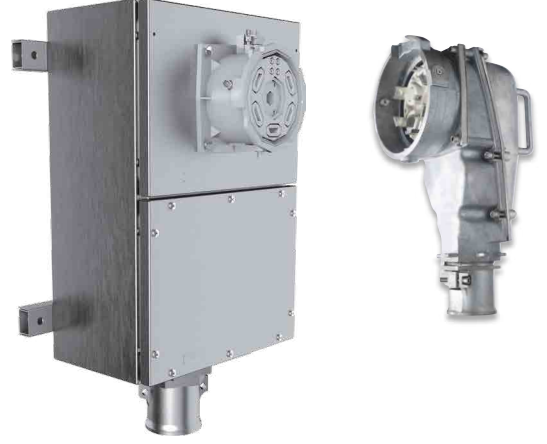

PF

YÜKSEK AKIM FİŞLER VE PRİZLER 315 A/400 A/500 A/600 A - 1,000 V

- Maks. 600 A/1000 V
- Otomatik IP66/67
- Mekanik ve elektriksel kilitleme
- En fazla 6 sinyal ve 2 pilot kontağı
- IK10 darbe dayanımı



CS1000/SP

TEK FAZLI KONNEKTÖRLER MAKS. 700 A VE 1000 V

- Maks. 700 A/100 V AC veya 1500 V DC
- Otomatik IP66 su ve toz koruma
- Elektromekanik kilitleme sistemi
- Görsel ve mekanik kodlama
- En az 2000 kez operasyon dayanımı



ÇOK KONTAKLI KONNEKTÖRLER SIKMA TERMİNALİ

5 - 37 KONTAKLI KONNEKTÖRLER; 5 A - 30 A, DÜŞÜK AKIM: 4 MA - 20 MA


- Maks. 600 A/1000 V a kadar
- Otomatik olarak IP66/67 su ve toz koruma
- Mekanik ve elektriksel kilitleme
- Maks. 6 sinyal ve 2 pilot kontak
- IK10 darbe dayanımı

DECONTACTOR™ OTOMATİK ATMA SİSTEMİ



RETTBOX® & RETTBOX®-Air ELEKTROMANYETİK OTOMATİK ATMA DECONTACTOR™ 20 A/32 A

- Her tip acil durum araçlarına uygun
- DECONTACTOR™ teknolojisi ile güvenli enerji sağlama/ otomatik ayrılma için RETTBOX® veya RETTBOX®-Air ile hava ve enerji birlikte
- AISI 316L paslanmaz çelik kutu içinde elektromanyetik bobinli (12 V DC - 24 V DC)
- Aracın çalışması ile otomatik olarak ayrılan dışı seyyar priz
- 5 kutuplu dışı priz Anti-Start özelliği için
- Gerilim gösterge ışığı
- RETTBOX®-Air: 13bar a kadar basınçlı hava temini
- 10,000 den fazla bağlantı ile test edildi

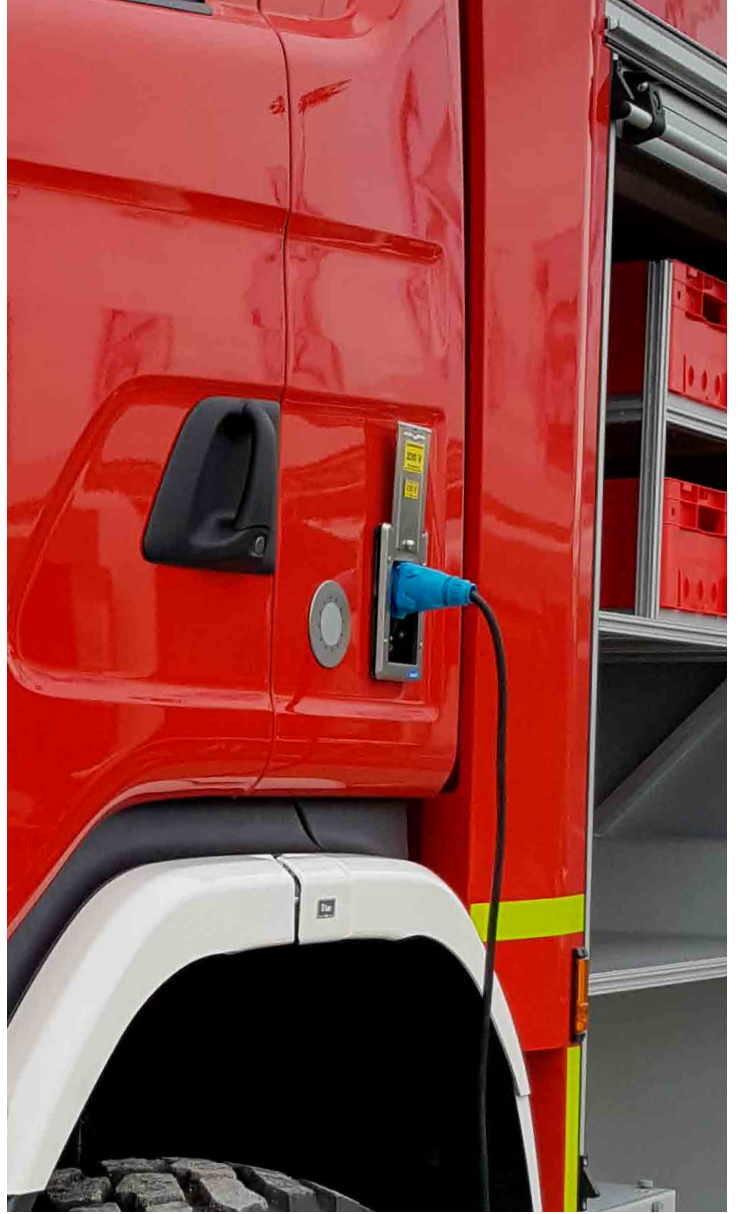

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ



İNCOMET İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tekstilkent Ticaret Merkezi B13 No.25
Esenler, 34235, İstanbul
Tel: +90-212-438 7160
Fax: +90-212-438 7161
www.incomet.com.tr
www.incometenerji.com